

持久型 DS-F

DS1500F / DS2000F / DS3000F

- 雙轉換 (Double Conversion), 輸入/輸出共水線 (Common Neutral) 設計
- 輸出為純正弦波
- 超寬幅輸入範圍, 及輸入功因修正 (PFC)
- 低噪音風扇運作設計
- 高效率, 最新全橋式設計架構
- 自動即時後備時間顯示(LCD版)
- 配備RS-232與USB電腦通信界面, 及網管界面 (選配)
- 具有過載·短路及過熱三重保護
- 遠距緊急關機功能 (選配)




產品規格

型號	DS1500F	DS2000F	DS3000F
UPS 種類	在線式持久型		
輸出波型	純正弦波		
最大容量	1500VA/1200W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
輸入			
電源規格	單相雙線		
輸入電壓	100V/110V/115V/120Vac 或 200V/220V/230V/240Vac		
輸入電壓範圍	50V~143V(1X0V) 或 100V~285V (2X0V)		
輸入頻率	50/60Hz 自動偵測 (當開機時)		
輸入功率	≥ 0.99		
保護措施	保險絲		
輸出			
輸出電壓	100V/110V/115V/120Vac 或 200V/220V/230V/240Vac		
輸出電壓範圍	±2%		
波形失真	<3%		
高效能模式	90% 以上 (1X0V) / 92% 以上 (2X0V)		
峰值因數比	3:1		
電池開機	是		
復電開機	是 (需設定)		
輸出插座	6 個 UP 備載插座		
保護			
數據線突波抑制接頭	RJ11/RJ45		
過載保護	> 100% 過載警示 100%~115% 持續 60 秒, 然後轉換旁路模式; 115%~135% 持續 10 秒, 然後轉換旁路模式; >135% 持續 2 秒, 然後轉換旁路模式; 若旁路模式不適用, 則 UPS 將關閉輸出電力		
電池			
電池形式	免保養鉛酸電池		
電池數量	DC36V 12V36W × 3	DC48V 12V36W × 4	DC72V 12V36W × 6
點流放電時間 (半載 / 滿載)	16/7 分鐘	20/6 分鐘	22/6 分鐘
充電時間至 90%	小於 7 小時		
擴充電池箱	可		
LCD 顯示 / 警示音			
LCD	AC 輸入 / 出電壓; 輸出 / 入頻率; 電池 電壓 / 溫度 / 備源時間		
警示音	電池模式 / 低電壓 / 故障		
通訊介面			
通訊埠	RS232 / USB / SNMP CARD		
工作環境			
工作環境溫度	0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)		
工作環境溼度	5 - 95% (非凝結)		
噪音	<40dBA		
外觀			
尺寸 實機 / 包裝 (長 × 寬 × 高)	450×200×180 公厘 / 540×330×300 公厘		510×200×180 公厘 / 610×330×300 公厘
重量 (淨重 / 毛重)	14 公斤 / 16 公斤	17 公斤 / 19 公斤	23 公斤 / 25 公斤

規格變動恕不另行通知

前視圖

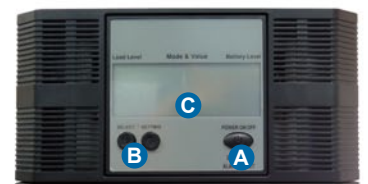

- A 開/關機
- B 功能選擇鍵
- C LCD螢幕

後視圖



- 1 緊急關機開關
- 2 RS232
- 3 USB
- 4 UPS電源插座
- 5 SNMP CARD 槽
- 6 輸入
- 7 RJ11/RJ45